УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»

_____А.В.Жигайлов

_____20__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Михайловск

2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске («Детский технопарк Кванториум»)
1.2. Адрес объекта: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3022,8 кв.м;
- наличие земельного участка: да
1.4. Год постройки здания: 2014 г., капитального ремонта здания: нет ;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске (краткое наименование: Центр «Поиск»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды услуг: предоставление дополнительного образования детям

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 120 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «Детский технопарк Кванториум», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 108

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 м

3.2.2. время движения (пешком): 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта*** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**А**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**А**
4.	с нарушениями зрения	**ДУ**
5.	с нарушениями слуха	**ДУ**
6.	с нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: **«А»** доступность всех зон и помещений - универсальная**, «Б»** доступны специально выделенные участки и помещения**, «ДУ»** доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно**, «ВНД»** не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С)	1-16
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С)	17-29
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С)	30-49
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И** (У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, Г, С)	50-72

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) **ДУ-И** (О, С) **ВНД** (К)	73-80
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ-В**	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С)	81-85

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.

2	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) Имеются отклонения от требований нормативных документов в проектировании и строительстве не препятствующие свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И** (У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов **ДУ-И** (К, Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (О, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения. **ВНД** (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ-В** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И** (О, Г, У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Организовать оказание МГН ситуационной помощи и помощи для сопровождения к месту получения услуги сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Организовать инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Провести реконструкцию и обустройство санитарно-гигиенических помещений объекта согласно п.6.3 СП 59.13330.2016.

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения.
2.	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными для отдельных категорий инвалидов.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта всем категориям инвалидов.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И** (У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, Г, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) **ДУ-И** (О, С) **ВНД** (К) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	**ДУ-В** **Текущий или капитальный ремонт** Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) Мер по адаптации от Центр «Поиск» не требуется
8.	Все зоны и участки	**Текущий ремонт**

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1 согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на портале «Доступная среда Ставропольского края» http://dsreda.stavregion.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № 1 от «04» декабря 2019 г.

Акта обследования объекта: № 1 от «04» декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

ЗАЙЦЕВА Любовь Владимировна	Председатель Шпаковской районной местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».	_____ подпись

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске («Детский технопарк Кванториум»)

1.2. Адрес объекта: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3022,8 кв.м;
- наличие земельного участка: да

1.4. Год постройки здания: 2014 г., капитального ремонта здания: нет ;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске (краткое наименование: Центр «Поиск»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

1. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды услуг: предоставление дополнительного образования детям

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 120 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «Детский технопарк Кванториум», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 108

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 м

3.2.2. время движения (пешком): 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта*** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**А**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**А**
4.	с нарушениями зрения	**ДУ**
5.	с нарушениями слуха	**ДУ**
6.	с нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: **«А»** доступность всех зон и помещений - универсальная**, «Б»** доступны специально выделенные участки и помещения**, «ДУ»** доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно**, «ВНД»** не организована доступность.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения.
2.	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными для отдельных категорий инвалидов.

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта всем категориям инвалидов.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И** (У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, Г, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) **ДУ-И** (О, С) **ВНД** (К) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	**ДУ-В** **Текущий или капитальный ремонт** Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) Мер по адаптации от Центр «Поиск» не требуется
8.	Все зоны и участки	**Текущий ремонт**

Размещение информации на портале «Доступная среда Ставропольского края» http://dsreda.stavregion.ru согласованно

Жигайлов Анатолий Васильевич — Директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»

_____

подпись

СОГЛАСОВАНО:

ЗАЙЦЕВА Любовь Владимировна	Председатель Шпаковской районной местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

_____

подпись

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

г. Михайловск «04» декабря 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске («Детский технопарк Кванториум»)
1.2. Адрес объекта: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3022,8 кв.м;
- наличие земельного участка: да
1.4. Год постройки здания: 2014 г., капитального ремонта здания: нет ;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске (краткое наименование: Центр «Поиск»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.

1.12**.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты**:** 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

1. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2. Виды услуг: предоставление дополнительного образования детям
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 120 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «Детский технопарк Кванториум», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 108
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 м
3.2.2. время движения (пешком): 1 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюрные камни)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта*** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ДУ**
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**А**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**А**
4.	с нарушениями зрения	**ДУ**
5.	с нарушениями слуха	**ДУ**
6.	с нарушениями умственного развития	**А**

* - указывается один из вариантов: **«А»** доступность всех зон и помещений - универсальная**, «Б»** доступны специально выделенные участки и помещения**, «ДУ»** доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно**, «ВНД»** не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С)	1-16
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С)	17-29
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С)	30-49
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И** (У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, Г, С)	50-72

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) **ДУ-И** (О, С) **ВНД** (К)	73-80
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ-В**	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С)	81-85

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.

2	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) Имеются отклонения от требований нормативных документов в проектировании и строительстве не препятствующие свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И** (У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов **ДУ-И** (К, Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (О, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения. **ВНД** (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ-В** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И** (О, Г, У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Организовать оказание МГН ситуационной помощи и помощи для сопровождения к месту получения услуги сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Организовать инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Провести реконструкцию и обустройство санитарно-гигиенических помещений объекта согласно п.6.3 СП 59.13330.2016.

№ п/п	**Основные структурно-**	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	функциональные зоны объекта	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения. Разместить на входе на территорию объекта информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, перед дверьми входа и выхода пропускного пункта. Установить контрастные полосы на первой и последней ступени марша пропускного пункта. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов пропускного пункта. Установить тактильно-контрастные указатели на поручнях пропускного пункта. Разместить контрастные знаки направления движения, а также схемы ориентирования на территории объекта. Провести оснащение тактильными средствами покрытия путей на расстоянии не менее 0,8 метров до препятствия, начала опасного участка. Выставить бортовые камни (бордюры) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок на высоту не менее 0,05 м. Установить поручни по краям лестничного марша и разделительный двухсторонний поручень при длине лестничного марша более 4м. Установить тактильно-контрастные указатели на поручнях, а также тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша. Выделить перепад уровня тротуара на пути движения от пропускного пункта к входу в здание тактильно-контрастной полосой. Со стороны второго входа в здание обустроить плавный заезд на тротуар шириной не менее 1.5 м, который не должен выступать на проезжую часть. Организовать парковочные места для автотранспорта инвалидов не далее 50 метров от доступного входа в здание учреждения. Установить знак и разметить место для стоянки автотранспорта МГН краской, размером согласно п 5.2 СП 59.13330.2016. Оборудовать плавный съезд с площадки для стоянки на тротуар.
2.	Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Установить поручни по краям лестничного марша и разделительный поручень при длине лестничного марша более 4м. на высоте 0,9м. с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м. Поручни должны быть округлого сечения диаметром 0.03-0.05 м. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша, а так же тактильно-контрастные указатели на поручнях. Произвести реконструкцию пандусов с уклоном в 5%, установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м., расстояние между поручнями в пределах 0.9-1.0м., верхний и нижний поручни пандуса расположить в одной вертикальной плоскости с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м. Произвести реконструкцию входной площадки второго входа в здание. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м. Установить навес и водоотвод. Произвести реконструкцию и замену имеющихся входных в здание дверных проёмов и полотен. Разместить при входе в здание информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями

		инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов. Установить над дверью акустические средства (звуковые маяки) информирования и ориентирования. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу. Разместить план этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство этой зоны в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта всем категориям инвалидов. Разместить на втором и третьем этажах учреждения планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема). Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу. Оборудовать на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней лестничного марша, рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от внешнего края проступи, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша. Разместить, напротив выхода из лифтов, доступных для МГН или на боковом откосе входного проема в лифт цифровое обозначение этажа, контрастное по отношению к фону стены. Разместить тактильно-контрастные указатели перед дверьми входов в лифт глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от проема двери. Разместить маркировку лифта знаком доступности. Разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми выходов и входов с лестниц в коридоры этажей, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов. Устранить перепады высот пола, эвакуационных выходов, организовав плавный съезд. Заменить дверные полотна шириной менее 0.9 м. Выделить дверные проёмы эвакуационных выходов контрастной фотолюминесцентной маркировкой. На путях движения к эвакуационным выходам устранить перепады высот пола организовав плавный съезд. Проступи ступеней выделить тактильно-контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого	**ДП-И** (У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, Г, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.

	посещения объекта)	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов помещений целевых зон. Произвести реконструкцию и замену дверных проёмов и полотен лаборатории биохимии и лаборатории микробиологии шириной менее 0.9 м. Организовать места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2016. Оборудовать зоны целевого назначения специальными техническими средствами, коллективного и индивидуального пользования, способствующие коммуникации и обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха. Произвести реконструкцию стойки ресепшен, занизив часть стойки на высоту не более 0.85 м. Оборудовать стойку системой усиления звука.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) **ДУ-И** (О, С) **ВНД** (К) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений. Произвести реконструкцию туалетных комнат сделав их универсальными и доступными для инвалидов согласно СП 59.13330.2016. Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей и одежды. Установить унитаз, приспособленный для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран. Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи. Установить тактильно-контрастные знаки информирующие обозначения помещений.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	**ДУ-В** **Текущий или капитальный ремонт** Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта. Установить визуальные, акустические, а так же тактильные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Мер по адаптации от Центр «Поиск» не требуется
8.	Все зоны и участки	**Текущий ремонт**

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на портале «Доступная среда Ставропольского края» http://dsreda.stavregion.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории прилегающие к объекту	(Приложение 1)	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	(Приложение 2)	на 5 л.
3. Путей движения в здании	(Приложение 3)	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	(Приложение 4)	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	(Приложение 5)	на 2 л.
6. Системы информации и связи на объекте	(Приложение 6)	на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте	(Приложение 7)	на 15 л.

Жигайлов Анатолий Васильевич	Директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»	_____ подпись

СОГЛАСОВАНО:

ЗАЙЦЕВА Любовь Владимировна	Председатель Шпаковской районной местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».	_____ подпись

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

I Результаты обследования:
1.Территории, прилегающей к зданию (участка)
филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-4	Отсутствует маркировка доступного входа, знак указывающий на доступность здания; информация об объекте.	К, О, Г, С, У	Разместить на входе на территорию объекта информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	Текущий ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, перед дверьми входа и выхода пропускного пункта, контрастные полосы на первой и последней ступенях марша пропускного пункта.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, , перед дверьми входа и выхода пропускного пункта, контрастные полосы на первой и последней ступени марша пропускного пункта.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы пропускного пункта не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов пропускного пункта.	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на поручнях пропускного пункта.	С	Установить тактильно-контрастные указатели на поручнях пропускного пункта.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	5-10, 12-16	Отсутствуют контрастные знаки направления движения и схемы информирования и ориентирования на территории объекта.	К, О, Г, С, У	Разместить контрастные знаки направления движения, а также схемы ориентирования на территории объекта.	Текущий ремонт
				На пути движения от пропускного пункта к	О, С	Выделить перепад уровня тротуара тактильно-	Текущий

				входу в здание имеется перепад уровня тротуара высотой 0.10 м.		контрастной полосой.	ремонт
				Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	Провести оснащение тактильными средствами покрытия путей на расстоянии не менее 0,8 метров до препятствия, начала опасного участка.	Текущий ремонт
				Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок менее 0,05 м.	С	Выставить бортовые камни (бордюры) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок на высоту не менее 0,05 м.	Текущий или капитальный ремонт
				Со стороны второго входа в здание не обустроен плавный заезд на тротуар.	К	Обустроить плавный заезд на тротуар шириной не менее 1.5 м, который не должен выступать на проезжую часть.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружняя)	есть	9	Отсутствуют поручни по краям лестничного марша и разделительный поручень при длине лестничного марша более 4м.	О, С	Установить поручни по краям лестничного марша и разделительный двухсторонний поручень при длине лестничного марша более 4м.	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильно-контрастные указатели на поручнях, а также тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	С	Установить тактильно-контрастные указатели на поручнях, а также тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	11	Размеры и разметка парковочного места на асфальте, для автотранспорта МГН, на имеющихся парковках, не соответствует п.5.2 СП 59.13330.2016.	К, О, Г, С, У	Организовать парковочные места для автотранспорта инвалидов не далее 50 метров от доступного входа в здание учреждения. Установить знак и разметить место для стоянки автотранспорта МГН краской, размером согласно п 5.2 СП 59.13330.2016. Оборудовать плавный съезд с площадки для стоянки на тротуар.	Текущий ремонт
				Расстояние от имеющейся стоянки до доступного входа в здание для инвалидов более 50 метров	К, О		
				Отсутствует плавный съезд обеспечивающий удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.	К		
1.6	Места отдыха	есть	7,8	Места отдыха, доступные для МГН, не оборудованы навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником	К, О, С	Оборудовать места отдыха, доступные для МГН, навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-16	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий ремонт

				посещению объекта отдельным категориям инвалидов.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка)	**ДП-И** (Г. У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.	1-16	**ДП-И** (Г. У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	18	Отсутствуют поручни по краям лестничного марша и разделительный поручень при длине лестничного марша более 4м.	О, С,	Установить поручни по краям лестничного марша и разделительный поручень при длине лестничного марша более 4м. на высоте 0,9м. с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м. Поручни должны быть округлого сечения диаметром 0.03-0.05 м.	Текущий ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша, а так же тактильно-контрастные указатели на поручнях.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша, а так же тактильно-контрастные указатели на поручнях.	Текущий ремонт
	Лестница (наружная) второй вход в здание	есть	25, 26	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	Текущий ремонт

2.2	Пандус (наружный)	есть	19, 20	Имеющийся пандус не соответствует СП 59.13330.2016. Уклон пандуса круче 1:20 (5%) Расстояние между поручнями пандуса более 1.0 м. Верхний и нижний поручни пандуса расположены не в одной вертикальной плоскости. Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м.	К	Произвести реконструкцию пандуса с уклоном в 5%, установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м., расстояние между поручнями в пределах 0.9-1.0м., верхний и нижний поручни пандуса расположить в одной вертикальной плоскости с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м.	Текущий ремонт
	Пандус (наружный) второй вход в здание	есть	25, 26, 27	Имеющийся пандус не соответствует СП 59.13330.2016. Уклон пандуса круче 1:20 (5%) Отсутствуют поручни по обеим сторонам пандуса.	К	Произвести реконструкцию пандуса с уклоном в 5%, установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м., расстояние между поручнями в пределах 0.9-1.0м., верхний и нижний поручни пандуса расположить в одной вертикальной плоскости с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	18	Соответствует	К, О, Г, С, У	-	-
	Входная площадка (перед дверью) второй вход в здание	есть	25, 26, 28	Размеры входной площадки с пандусом - менее 2,2х2,2 м. Отсутствует навес, водоотвод.	К, О, Г, С, У	Произвести реконструкцию входной площадки. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м. Установить навес и водоотвод.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	21, 22	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен.	Текущий ремонт
				Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	К, О, Г, С, У	Разместить при входе в здание информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов.	Текущий ремонт

				Отсутствуют акустические средства информирования и ориентирования.	С	Установить над дверью акустические средства (звуковые маяки) информирования и ориентирования.	Текущий ремонт
	Дверь (входная) второй вход в здание		25, 28	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен.	Текущий ремонт
				Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	К, О, Г, С, У	Разместить при входе в здание информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов.	Текущий ремонт
				Отсутствуют акустические средства информирования и ориентирования.	С	Установить над дверью акустические средства (звуковые маяки) информирования и ориентирования.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	23, 24	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м.		Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен.	Текущий ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов.	Текущий ремонт

				Отсутствует выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, план этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений (мнемосхема),	С	Разместить план этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	Текущий ремонт
	Тамбур второй вход в здание	есть	29	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов.	Текущий ремонт
				Отсутствует выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, план этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений (мнемосхема),	С	Разместить план этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	17-29	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	**ДП-И** (Г. У) Имеются отклонения от требований нормативных документов в проектировании и строительстве не препятствующие свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.	17-29	**ДП-И** (Г. У) Имеются отклонения от требований нормативных документов в проектировании и строительстве не препятствующие свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов, которые рекомендуется устранить при

	ДЧ-И (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.		ближайшем ремонте. **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)
филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	30-36	На втором и третьем этажах здания отсутствуют выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений (мнемосхема),	С	Разместить на втором и третьем этажах учреждения планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.	С	Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.	Текущий ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	37, 38	Отсутствуют на поверхности поручней рельефные обозначения этажей, а также	С	Оборудовать на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные	Текущий ремонт

				предупредительные полосы об окончании перил.		обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, а также тактильно-контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	С	Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от внешнего края проступи, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	39, 40, 41	Напротив выхода из лифтов, доступных для МГН или на боковом откосе входного проема в лифт отсутствуют номера этажей.	К, О, Г, С, У	Разместить, напротив выхода из лифтов, доступных для МГН или на боковом откосе входного проема в лифт цифровое обозначение этажа, контрастное по отношению к фону стены.	Текущий ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми входов в лифт, доступных для МГН.	С	Разместить тактильно-контрастные указатели перед дверьми входов в лифт глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от проема двери.	Текущий ремонт
				Отсутствует маркировка лифта, доступного для МГН, знаком доступности.	К, О, Г, С, У	Разместить маркировку лифта знаком доступности.	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	42, 43, 44	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми.	С	Разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми выходов и входов с лестниц в коридоры этажей, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	45-49	Имеющиеся эвакуационные выходы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина дверных полотен, составляет менее 0,9 м. Проёмы дверей не имеют контрастной фотолюминесцентной маркировки.	К, О, С	Устранить перепады высот пола организовав плавный съезд. Заменить дверные полотна шириной менее 0.9 м. Выделить дверные проёмы эвакуационных выходов контрастной фотолюминесцентной маркировкой.	Текущий ремонт

				На путях движения к эвакуационным выходам имеются перепады высот пола состоящие из двух ступенек.	К, О, С	Устранить перепады высот пола организовав плавный съезд. Проступи ступеней выделить тактильно-контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	30-49	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	**ДП-И** (О, Г, У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены частично и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.	30-49	**ДП-И** (О, Г, У) **ДУ-И** (К, С) **Текущий ремонт** Обустройство этой зоны в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта всем категориям инвалидов.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого назначения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	50-68	Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон.	С	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы целевых зон не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов помещений целевых зон.	Текущий ремонт
				Отсутствуют специально выделенные места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, Г, С	Организовать места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
				Отсутствуют специальные технические средства способствующие коммуникации и обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха.	К, О, Г, С	Оборудовать зоны целевого назначения специальными техническими средствами, коллективного и индивидуального пользования, способствующие коммуникации и обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть	69, 70, 71	Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений.	С	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон.	Текущий ремонт
				Дверные проёмы целевых зон не имеют	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных	Текущий

				яркой контрастной маркировки.		проёмов помещений целевых зон.	ремонт
				Ширина дверей лаборатории биохимии и лаборатории микробиологии менее 0.9 м.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену дверных проёмов и полотен шириной менее 0.9 м.	Текущий ремонт
				Отсутствуют специально выделенные места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, Г, С	Организовать места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
				Отсутствуют специальные технические средства, способствующие коммуникации и обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха.	К, О, Г, С	Оборудовать зону целевого назначения специальными техническими средствами, коллективного и индивидуального пользования, способствующие коммуникации и обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	72	Высота стойки ресепшен более 0.85 м.	К	Произвести реконструкцию стойки ресепшен, занизив часть стойки на высоту не более 0.85 м. Оборудовать стойку системой усиления звука.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	50-72	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого	**ДП-И** (У) Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для отдельных	50-72	**ДП-И** (У) **ДЧ-И** (О) **ДУ-И** (К, Г, С) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство в первой очереди, как зона

посещения объекта)	категорий инвалидов. **ДЧ-И** (О) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (К, Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены частично. Обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.		целевого посещения объекта.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	73-80	Ширина имеющихся дверей в санитарные комнаты менее 0.9 м.	К, О, С	Произвести реконструкцию туалетных комнат сделав их универсальными и доступными для инвалидов согласно СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт
				Размеры имеющихся кабинок в общей уборной составляют менее 1.65х1.80м., двери в кабинки менее 0.9м.	К		
				В уборной не установлены стационарные и откидные опорные поручни, крючки для костылей и одежды.	К, О	Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей и одежды.	
				Отсутствует сантехническое оборудование, приспособленное для инвалидов.	К, О, Г, С, У	Установить унитаз, приспособленный для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран.	
				Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи.	К, О, Г, С, У	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи.	
				Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений.	С	Установить тактильно-контрастные знаки информирующие обозначения помещений.	

5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	73-80	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И** (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. **ДУ-И** (О, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. **ВНД** (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.	73-80	**ДЧ-И** (Г, У) **ДУ-И** (О, С) **ВНД** (К) **Текущий ремонт** Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Есть, не в полном объёме.	К, О, Г, С, У	Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	Есть, не в полном объёме.	К, О, Г, С, У	Установить акустические средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	Отсутствуют	С	Установить тактильные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	**ДУ-В** Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены частично. Обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.	-	**ДУ-В** **Текущий ремонт** Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«04» декабря 2019г.

Результаты фотофиксации на объекте

филиал государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» в г. Михайловске
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Привокзальная, д. 3

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

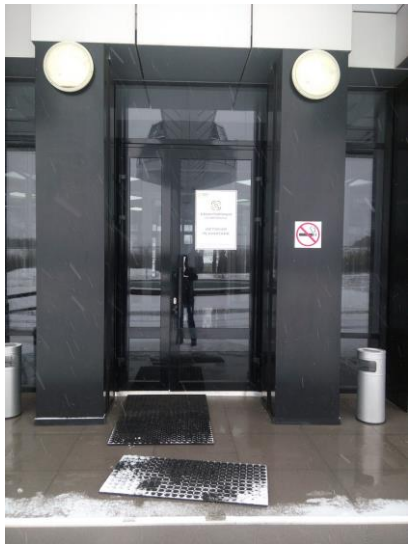

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

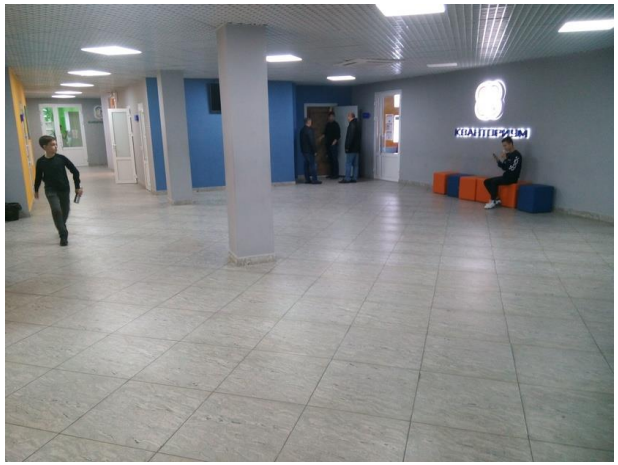

Фото 34

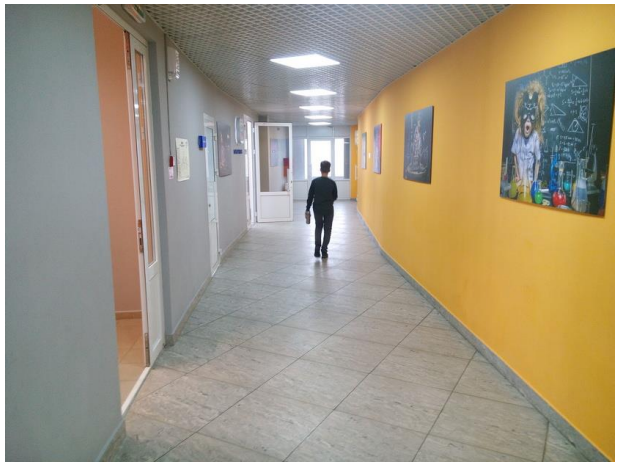

Фото 35

Фото 36

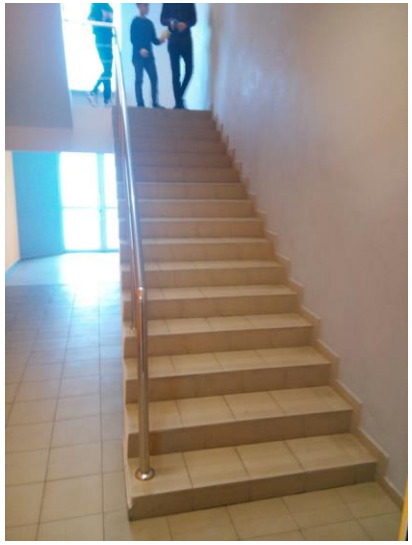

Фото 37

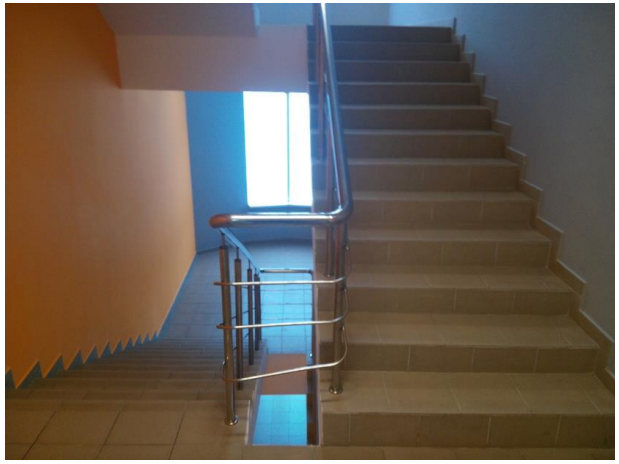

Фото 38

Фото 39

Фото 40

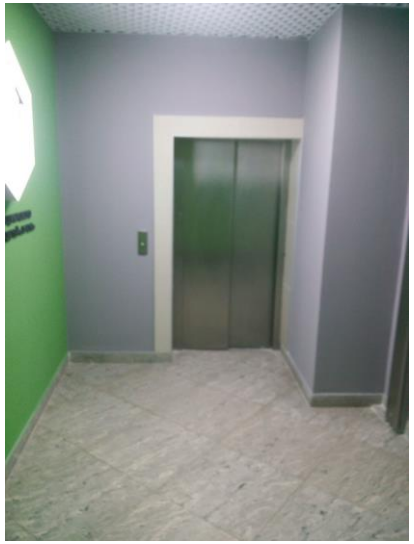

Фото 41

Фото 42

Фото 43

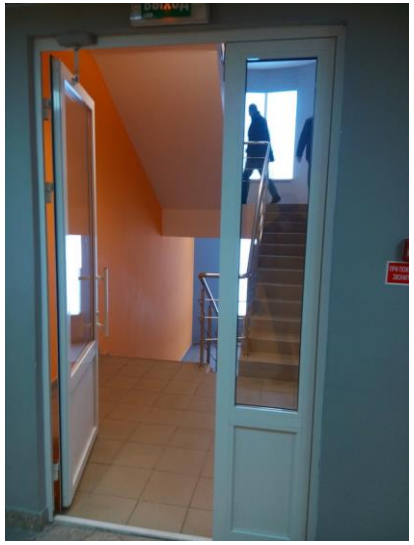

Фото 44

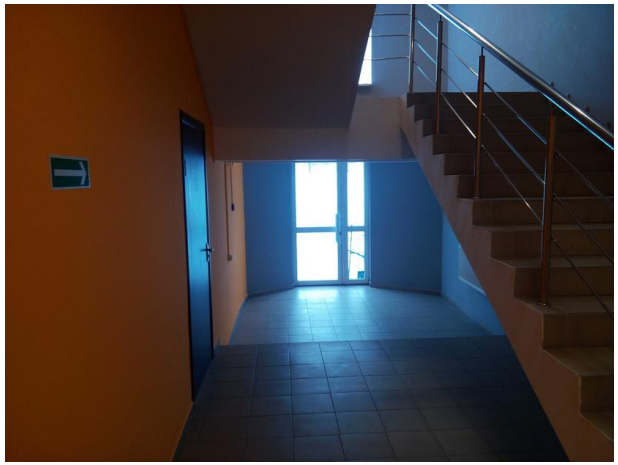

Фото 45

Фото 46

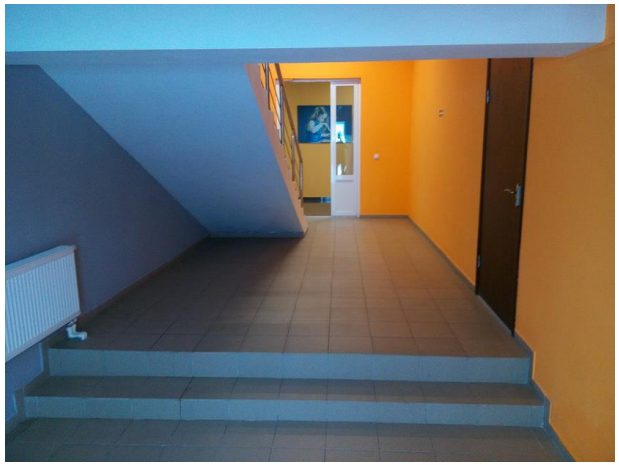

Фото 47

Фото 48

Фото 49

Фото 50

Фото 51

Фото 52

Фото 53

Фото 54

Фото 55

Фото 56

Фото 57

Фото 58

Фото 59

Фото 60

Фото 61

Фото 62

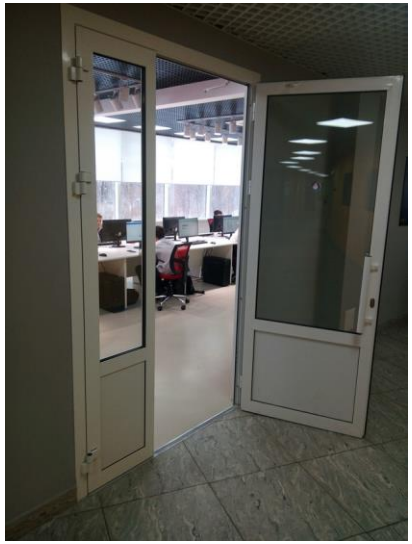

Фото 63

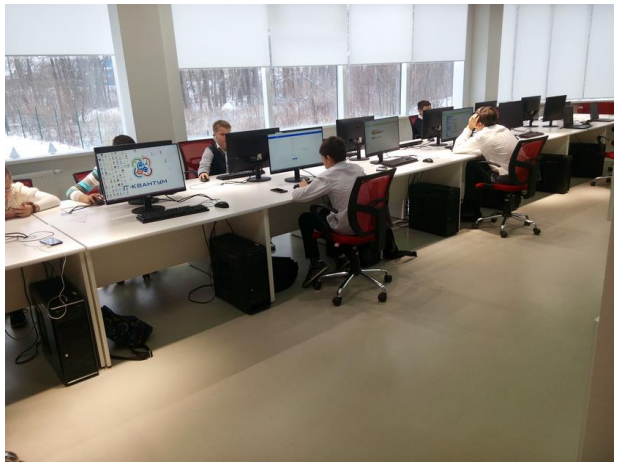

Фото 64

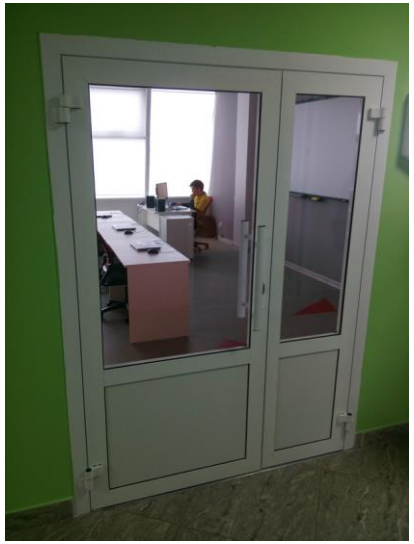

Фото 65

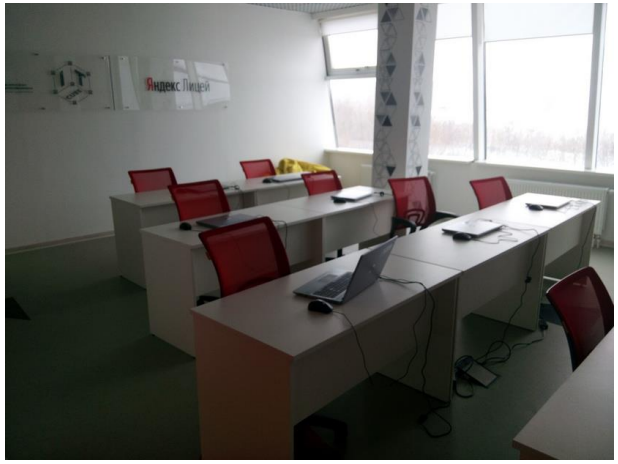

Фото 66

Фото 67

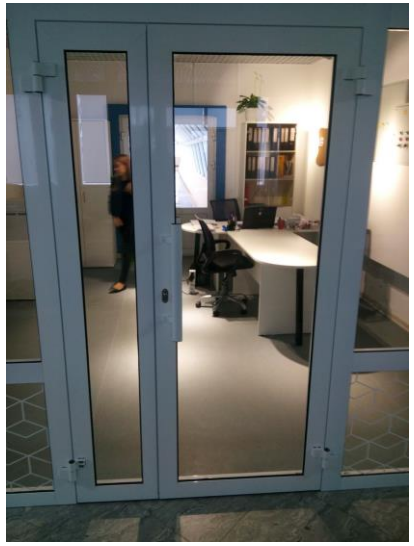

Фото 68

Фото 69

Фото 70

Фото 71

Фото 72

Фото 73

Фото 74

Фото 75

Фото 76

Фото 77

Фото 78

Фото 79

Фото 80

Фото 81

Фото 82

Фото 83

Фото 84

Фото 85